

## Адаптер подключения камеры переднего и заднего вида с парковочным ассистентом для Audi A4/A5/Q5 с системой Concert & Symphony Radio

Инструкция от 29.10.16

Артикул: CF-PI-RP-AUA4




**Внимание!!!** Пожалуйста, внимательно прочитайте данный абзац. Перед установкой обязательно проверьте, установлены ли оригинальные парковочные радары (парктроники) в автомобиле. Если они установлены, то нужно проверить отображаются ли парковочные радары на мониторе при включении «задней» скорости. Если отображаются, то наш адаптер также будет отрисовывать визуализацию в режиме картинки камеры заднего вида. Если визуализация парктроники не отображается, то значит и в режиме камеры заднего вида они также НЕ будут отображаться. Это обусловлено настройками оригинальной системы. В некоторых случаях можно активировать визуализацию парктроники с помощью оригинального сканера, после этого парктроники будут отображаться и в режиме камеры заднего вида.

### Установка адаптера:

- \* Перед установкой интерфейса, выключите зажигание и выньте ключ.
- \* Пожалуйста, проверьте перед установкой, что данный адаптер совместим с вашей моделью авто. Этот адаптер подходит к автомобилям без системы 3G MMI, а это модели A4(B8)/A5/Q5 с 2008 года выпуска с системой Concert или Symphony Radio. Если мультимедийная система на фотографии ниже схожа с Вашей, и есть надпись Audi Concert, то можно начать установку.



1. Демонтируйте монитор. С задней части монитора вставлен 10 контактный разъем. Выньте его.

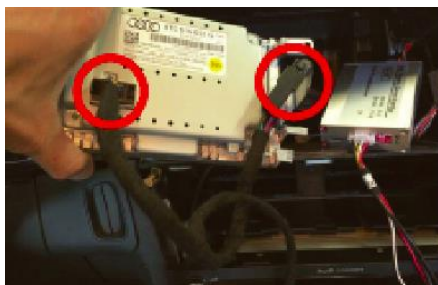

2. В комплекте видео интерфейса Вы найдете жгут проводов как на фотографии ниже. В разъем «папа» нужно подключить оригинальный коннектор, который Вы вынули из монитора, а разъем «мама» нужно подключить в разъем монитора.



3. Подключите кабель питания +12V от видео интерфейса к зажиганию автомобиля. А провод «масса» подключите установив под любой болт. Питание можно найти в правой «щечке» торпедо.



4. Скрытно установить адаптер для подключения камер Вы можете за бардачком.



## Обновление прошивки адаптера

Для обновления прошивки адаптера, у Вас должна быть в наличии miniSD карта. Описание обновления по стадиям:

1. Скачиваете прошивку на компьютер.
2. Записываете прошивку на miniSD карту.
3. Выключаете адаптер парковки, можете просто отключить разъем питания.
4. Вставляете miniSD карту в блок, в специальный разъем.
5. Включаете адаптер парковки.
6. Смотрите на светодиод, как только прошивка закончится, светодиод перестанет мигать.
7. Выключаете адаптер парковки, вынимаете miniSD карту.
8. Обновление завершено.

По вопросам технической поддержки общайтесь по телефону +7 (495) 510-66-58 доб. 700  
Или по адресу: support@carformer.ru