

Адаптер подключения камеры переднего и заднего вида с парковочными линиями и отображением парктроники для Audi с мультимедийной системой 3G MMI.

Инструкция от 29.10.16

Артикул: CF-PI-RP-AUA6



Внимание!!! Пожалуйста, внимательно прочитайте данный абзац. Перед установкой обязательно проверьте, установлены ли оригинальные парковочные радары (парктроники) в автомобиле. Если они установлены, то нужно проверить отображаются ли парковочные радары на мониторе при включении «задней» скорости. Если отображаются, то наш адаптер также будет отрисовывать визуализацию в режиме картинки камеры заднего вида. Если визуализация парктроники не отображается, то значит и в режиме камеры заднего вида они также НЕ будут отображаться. Это обусловлено настройками оригинальной системы. В некоторых случаях можно активировать визуализацию парктроники с помощью оригинального сканера, после этого парктроники будут отображаться и в режиме камеры заднего вида.


Установка адаптера:

- * Перед установкой интерфейса, выключите зажигание и выньте ключ.
- * Пожалуйста, проверьте перед установкой, что данный адаптер совместим с вашей моделью авто. Этот адаптер подходит к автомобилям Audi с системой 3G MMI, а это модели A6, A7, A8, Q3, Q7.


1. Выставьте настройки DIP переключателей в правильное положение.
2. Демонтируйте магнитолу с помощью специальных ключей.



2. С задней части магнитолы найдите круглый LVDS разъем (обычно он синий). Отключите синий, оригинальный разъем из магнитолы и далее подключите его к круглому LVDS разъем в блок видео адаптера.

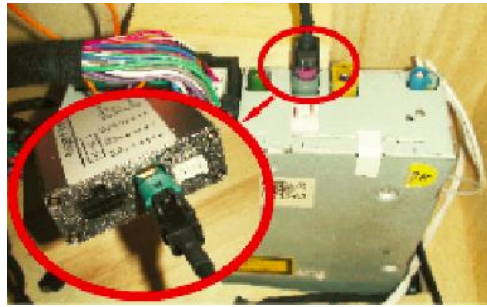


3. Найдите провод LVDS из комплекта видео адаптера (с одной стороны он 4х контактный круглый как на рисунке под цифрой 1, с другой стороны как на рисунке под цифрой 2) и подключите круглый разъем в магнитолу, а прямоугольный разъем в видео адаптер.

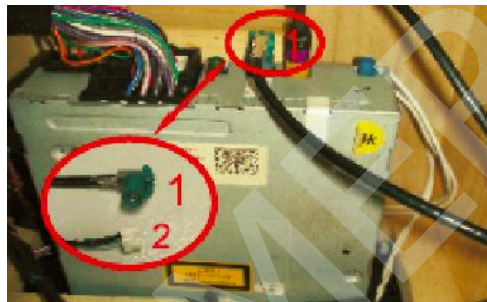

4. Для подключения к CAN шине нужно открыть багажник, найти в правой части багажника нишу (показана на фотографиях). За этой фальш панелью находится блок парктроников, к которому нужно подключиться.



5. В комплекте видео адаптера входит специальный кабель переходник. Его нужно подключить в разрыв оригинального провода, как указано на фотографии ниже.

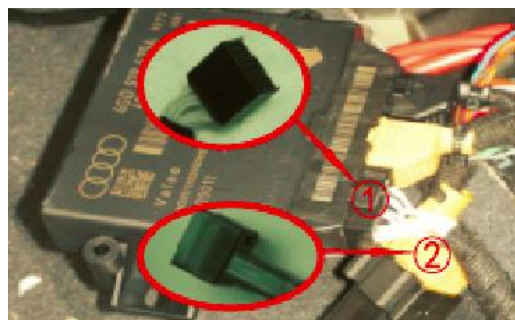

6. Проверьте подключение LVDS кабелей. В интерфейс должен быть подключен оригинальный (круглый) провод из магнитолы. А в магнитолу подключен провод из комплекта видео адаптера с одной стороны, а прямоугольный разъем в блок видео адаптера с другой стороны.



6. Установить блок адаптер можно за бардачком.



Обновление прошивки адаптера

Для обновления прошивки адаптера, у Вас должна быть в наличии miniSD карта. Описание обновления по стадиям:

1. Скачиваете прошивку на компьютер.
2. Записываете прошивку на miniSD карту.
3. Выключаете адаптер парковки, можете просто отключить разъем питания.
4. Вставляете miniSD карту в блок, в специальный разъем.
5. Включаете адаптер парковки.
6. Смотрите на светодиод, как только прошивка закончится, светодиод перестанет мигать.
7. Выключаете адаптер парковки, вынимаете miniSD карту.
8. Обновление завершено.

По вопросам технической поддержки общайтесь по телефону +7 (495) 510-66-58 доб. 700
Или по адресу: support@carformer.ru